


Špecifikácia hracieho prvku košovej hojdačky

Vyobrazenie prvku




Ilustračný obrázok

Pôdorys



Ilustračný obrázok

Rez

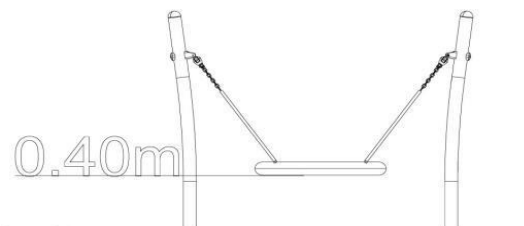

Ilustračný obrázok

Popis hracej zostavy

Oporou hojdačky sú dva mohutné oceľové stĺpy. Jedno sedadlo v tvare koša – misky umožňuje hoďať sa naraz viacerým deťom – toľkým, koľko sa pomestí. Košovitý tvar sedačky je veľmi bezpečný a pohodlný, preto sa môžu hoďať pod dozorom starších aj celkom malé deti.

Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie hojdanie

Vekové určenie	od 3 - 12 rokov	Základné rozmery	2m – 2,5m x 0,5m – 1m x 1,5m – 2m
Bezpečnostná zóna min.	2,15 x 6,2 m	Výmera bezpečnostnej zóny	10 m ² - 15 m ²
Kritická výška pádu	0,99 m		

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

kov:	Nosné stĺpy hojdačky sú z galvanicky pozinkovanej ocele práškovo lakovanej.
plast:	Polymérová okrúhla sedačka je z hustej sieťoviny.
laná:	Sú z pozinkovanej ocele, obalené pevným polyuretánovým obalom, ktorý sa v teple neroztáhuje a v chlade netužne.


Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu: Kotvenie na pevný povrch.

osadenie prvku: Hracia zostava sa fixuje na podkladový betón. Okolo hojdačky sa priestor vo výmere bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrch v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.


Úprava bezpečnostnej zóny: Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.

detail kotvenia:

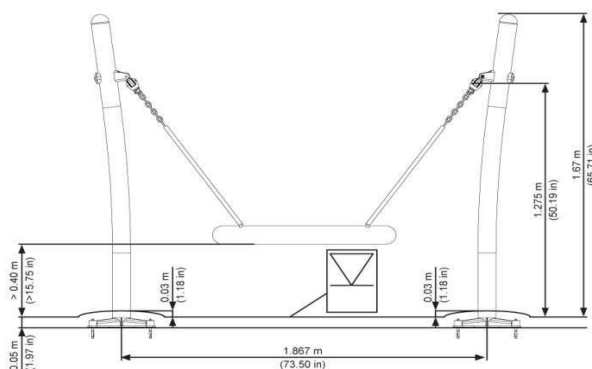

Ilustračný obrázok

detail bezpečnostnej zóny:

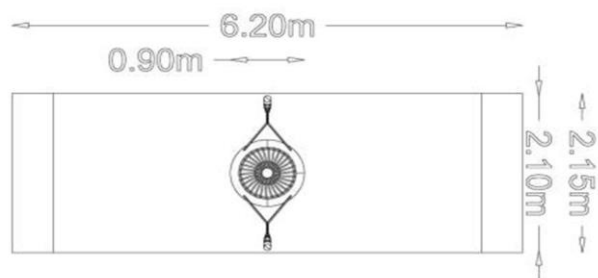

Ilustračný obrázok

Normy

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.